
ДЕТЕКТОР БПЛА И БС
НАБАТ V.3
ВИДЕОПЕРЕХВАТ
БПЛА и БС
до 2 км
радиус
обнаружения
200 - 8800 МГц
диапазон
частот

# НАДЕЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Прочные антенны**
проверены в боевых условиях

**Перехват видеотрансляции**
включение режима в одно нажатие

**Простое управление**
удобные многофункциональные кнопки




**Удобный переключатель**
включение/выключение устройства и регулирование громкости

**Ударопрочный корпус**
с защитой от влаги и грязи (IP66)

**Контроль радиоэфира 2 в 1**
детекция дронов и анализатор спектра всех радиочастот

| СРАВНЕНИЕ | НАБАТ V.3 | АНАЛОГИ |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот | 200 - 8800 МГц ✓ | 300 - 7500 МГц ✗ |
| Видеоперехват аналоговой связи | 200 - 8800 МГц ✓ | Ограниченный ✗ |
| Работа 24/7 во время зарядки | ДА ✓ | ДА ✓ |
| Количество отображения целей на экране | 5 ✓ | 1-4 ✗ |
| Исключение индивидуальных частот детектирования | ДА ✓ | НЕТ ✗ |
| Противоударный корпус и IP66 | ДА ✓ | НЕТ ✗ |
| Журнал истории обнаружения | ДА ✓ | НЕТ ✗ |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность обнаружения БПЛА и БС: **до 2 км**

Диапазон частот: **200 - 8800 МГц**

Функция видеоперехвата: **во всём диапазоне частот детектора**

Диапазон рабочих температур: **от –25 °С до +45 °С**

Время автономной работы от одного аккумулятора: **до 9 часов**

Степень защиты: **IP66**

Способ сигнализации: **звуко-, свето- и вибросигналы**

Питание: **сменная литиево-ионная батарея 6 800 mAh**

Разъёмы для подключения антенн: **SMA (F), 1 шт; SMA (M), 1 шт**

Зарядный порт АКБ: **USB Type-C**

Аудио-видео разъём: **Jack 2,5 мм**

Габариты (с учётом антенн и аккумулятора): **315 x 62 x 44 мм**

Вес (с учётом антенн и аккумулятора): **не более 400 гр**



# КОМПЛЕКТНОСТЬ












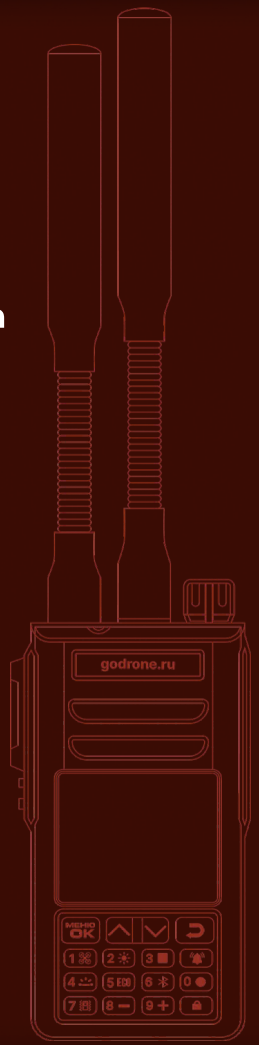

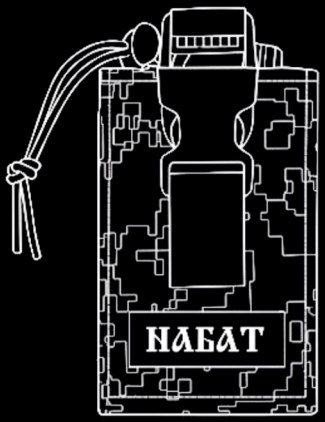

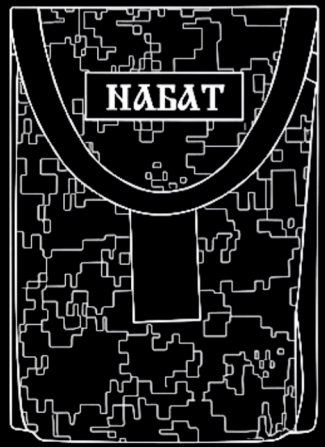

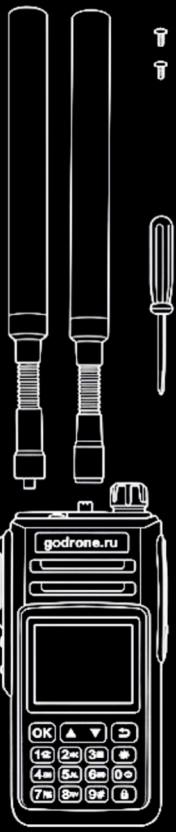


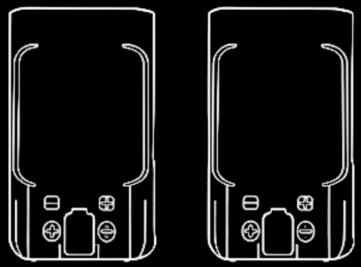








# НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА




**Коэффициент усиления:** до 10 dBi

**Входное сопротивление:** 50 Ом

**Поляризация:** линейная

**Диапазон:** 200-9000 мГц

**Степень защиты:** IP65

**Дальность обнаружения дронов :** до 30 км

**Тип разъема:** SMA- (F)

**Габаритные размеры:** 442x207x60 мм

**КСВ:** <= 1.5

**Диаграмма направленности:** гориз. ширина (BWH) 50-70°
верт. ширина (BWV) 40-65°

# ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА



**Коэффициент усиления:** до 6 dBi

**Диапазон:** 200-9000 мГц

**Дальность обнаружения дронов :** до 12 км

**Степень защиты:** IP65

**Входное сопротивление:** 50 Ом

**Тип разъема:** N-type(F)

**Комплектные провода:** LMR-240

**Габаритные размеры:** 190x190x250 мм

**КСВ:** <= 1.5

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДЕТЕКТОРА И МОНИТОРА

Монитор со съемным аккумулятором

Усиленная конструкция из металла и ударопрочного пластика

Широкий диапазон отдельных регулировок каждого держателя

Крепление с помощью струбцины

Одновременное размещение детектора дронов и монитора

Крепление с помощью вакуумных присосок



# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Телескопическая мачта
для внешней антенны



Проводная гарнитура



Коаксиальные кабели
различной длины
для внешней антенны



Внешний аккумулятор
к монитору

*Полный ассортимент дополнительного оборудования на сайте godrone.ru*

# КОМПАНИЯ GODRONE



- Гарантия лучшей цены
- Качественный товар
- Работаем с госзакупками
- Юридическая чистота
- Гибкий ассортимент
- Сервисное обслуживание и проверка комплектующих
- Комплектующие БПЛА и FPV
- Запчасти для DJI, AUTEL и иных дронов

# ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



Разработан и собран в России  при поддержке Храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и непосредственном участии прихожан и клириков храма

# СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Наш телеграм

Наш Max

Наш сайт

## ООО “ГОУДРОН”

## ШОУРУМ В МОСКВЕ

+7 495 151-51-93

+7 930 036-94-70

godrone.ru

sales@godrone.ru