



V.2.C

ДЕТЕКТОР БПЛА «НАБАТ»

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОГЛАВЛЕНИЕ



04. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

05. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

06. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

08. ПОИСК БПЛА

09. РАБОТА С МЕНЮ

10. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

11 ПОДСВЕТКА

12. ВИБРАЦИЯ

13. ЯЗЫК

14. ЗАПИСИ ЛОГОВ

15. ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

16. ОБНОВЛЕНИЕ

17. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ



ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! К МОЩНЫМ ПЕРЕДАЮЩИМ АНТЕННАМ НЕ ПОДНОСИТЬ!

При использовании детектора БПЛА «Набат V.2.C» соблюдайте дистанцию не менее 6-10 метров от работающих установок подавления (РЭБ), а также иных мощных излучателей и передатчиков радиоволн для избежания помех и корректной работы устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА




«Набат V.2.C» - портативный детектор обнаружения БПЛА сканирует радиосигналы в радиусе до 1,5 км в диапазонах частот от 700 до 6200 МГц. с помощью входящей в комплект антенны, работающей на 360 градусов. При обнаружении дронов, устройство оповещает пользователя, передавая информацию на дисплей (модель дрона, частота и мощность сигнала), а также, используя световое, звуковое и вибрационное оповещение.

Детектор обнаруживает и идентифицирует наиболее распространенные марки БПЛА, включая такие известные бренды, как DJI и Autel, а также дроны, управляемые с видом от первого лица (FPV) и другие дроны, которые используют радиочастоты трансляции видео. Пеленгатор может одновременно отображать на экране информацию о 7 дронах, при этом быстро обновляет данные, исключая ложные сигналы. Благодаря своим уникальным возможностям, «Набат V.2.C» становится незаменимым помощником в борьбе с угрозами, связанными с использованием беспилотников.

Расстояние обнаружения дронов может отличаться в зависимости от погодных условий. Фиксировалась эффективная работа детектора до 3000 м.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

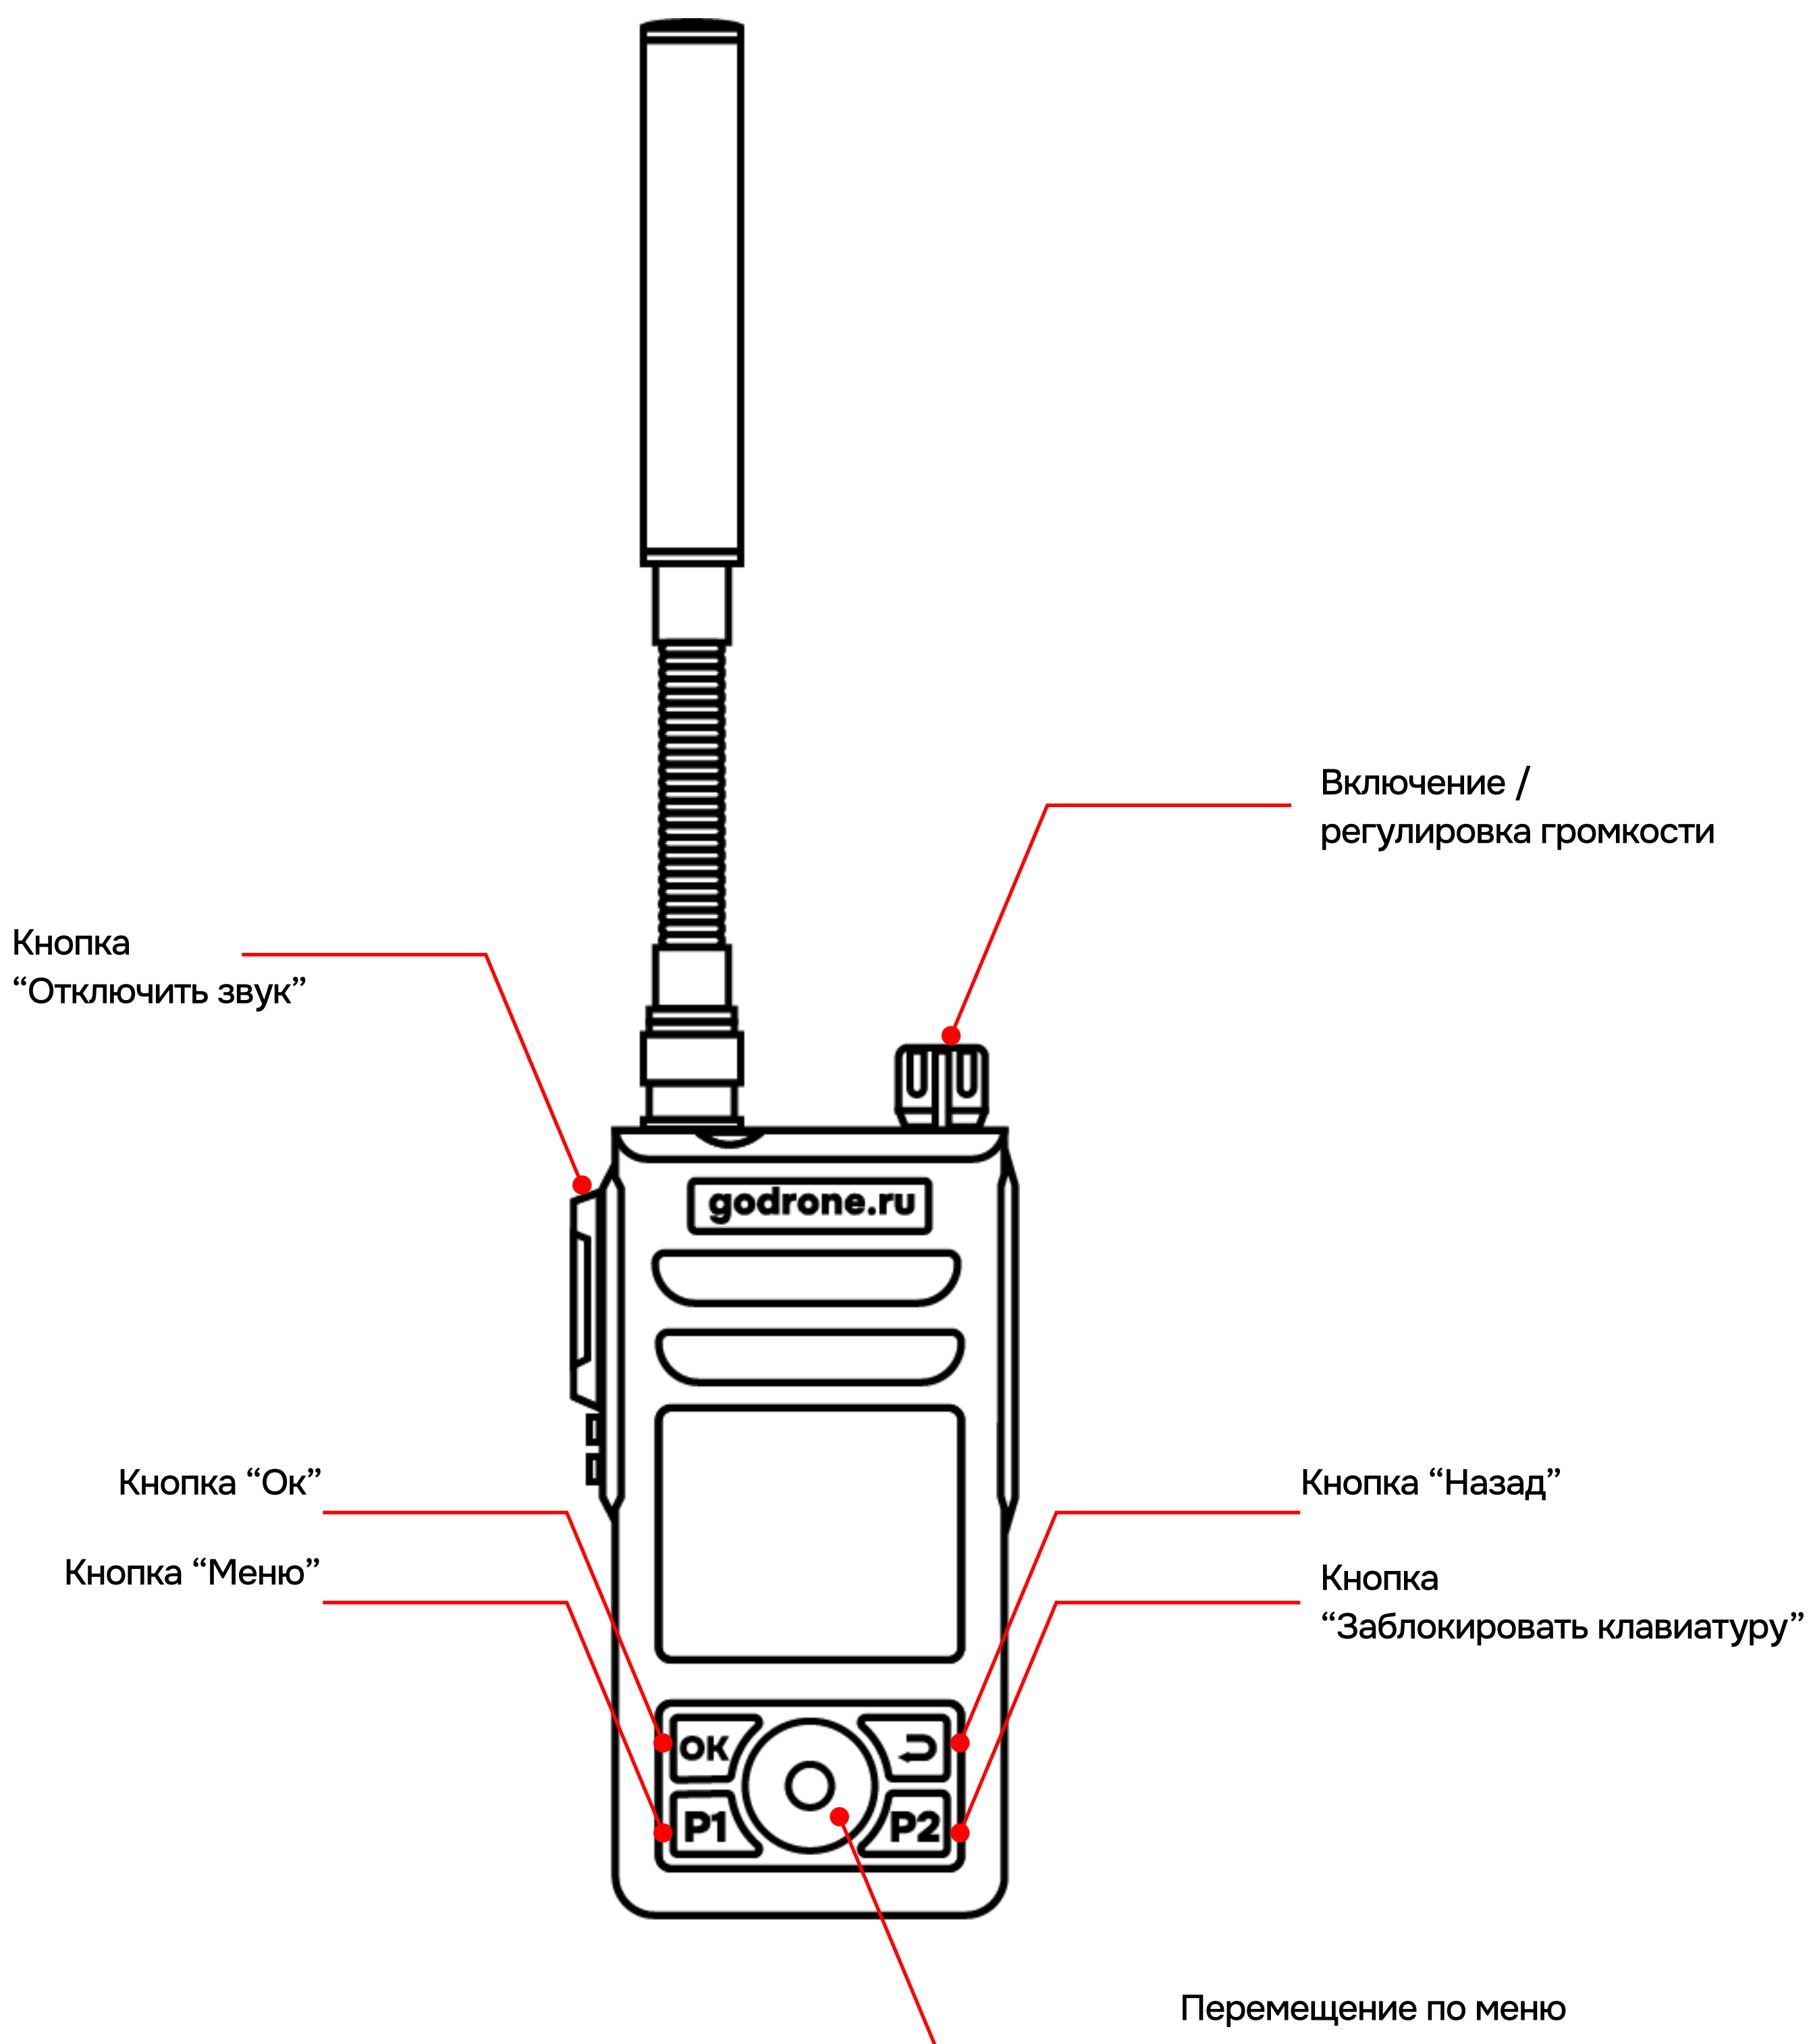

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА



Для включения «Набата V.2.C» необходимо повернуть расположенный сверху поворотный переключатель по часовой стрелке до щелчка: включится дисплей, детектор издаст короткий звуковой и вибросигналы. Для выключения детектора необходимо повернуть переключатель против часовой стрелки до щелчка.

Включение «Набата»



Выключение «Набата»




При активации устройства на экране появляется приветствие: последовательный показ логотипа «Набата» и слогана. После загрузки отображается главный экран с крупным текстом «Поиск БПЛА». В верхних углах находятся значки, информирующие о дате, времени и уровне заряда батареи. Включённый детектор находится в рабочем режиме и непрерывно сканирует пространство вокруг себя.



ПОИСК БПЛА



При обнаружении БПЛА на дисплее отображается сообщение с типом или маркой БПЛА и его частотой, а также мощностью сигнала по шкале PSSI.

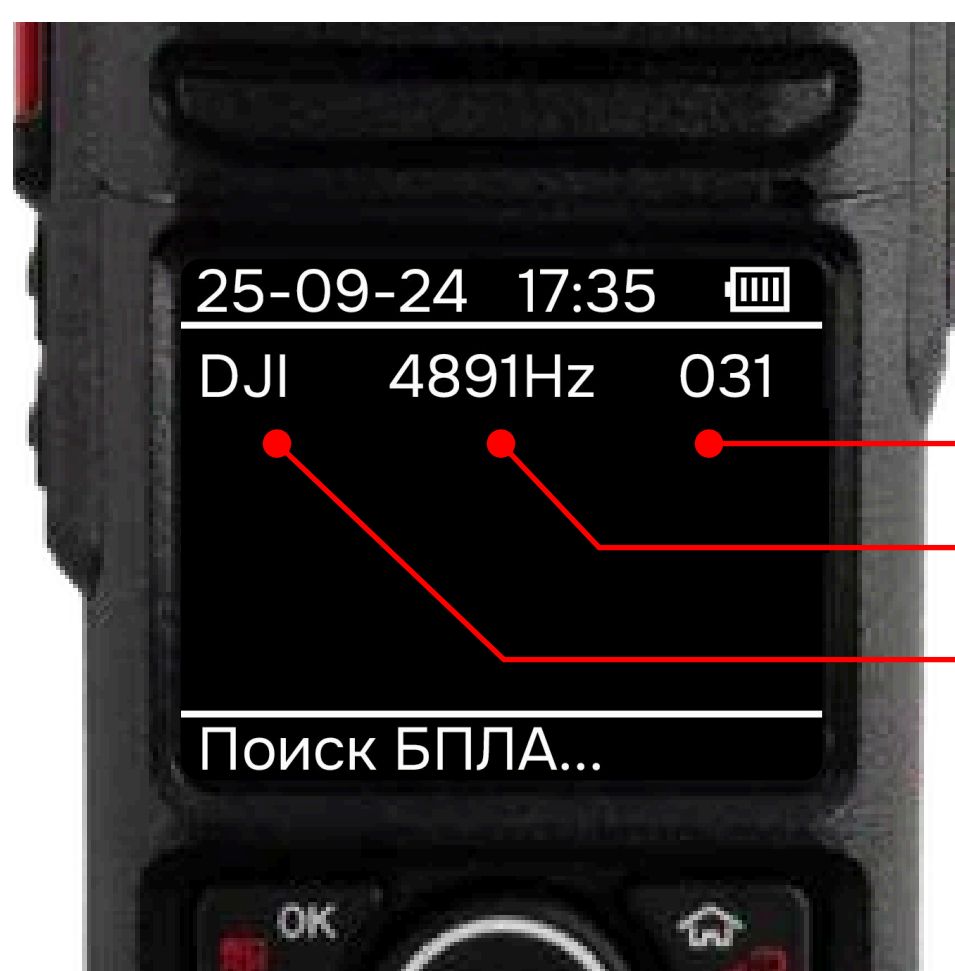


031 - мощность сигнала

4891 - частота дрона

DJI - тип/марка дрона

Если в поле сканирования «Набата V.2.C» появляется несколько БПЛА разных типов/марок и частот, то на дисплее будут списком отображаться типы/ марки этих БПЛА. Некоторые БПЛА могут работать с несколькими активными частотами. В таком случае детектор будет показывать частоты, на которых они работают.

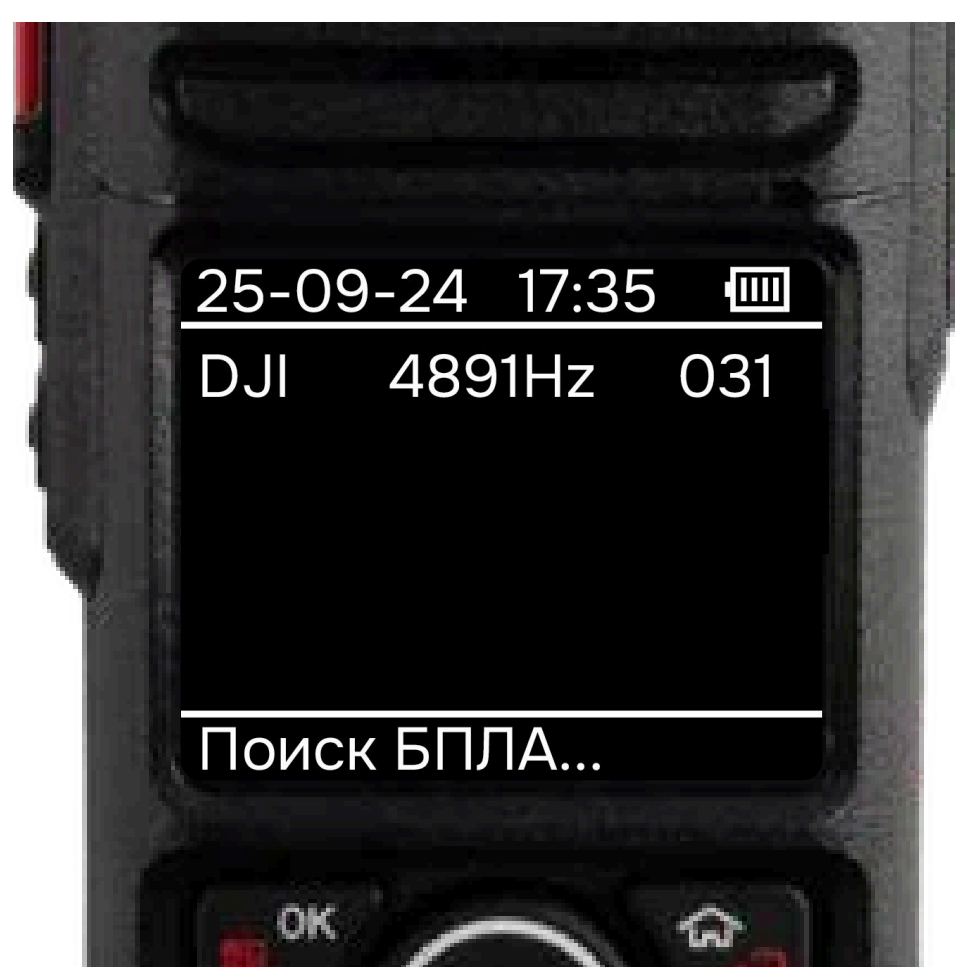

РАБОТА С МЕНЮ



Для входа в меню необходимо нажать кнопку P1, расположенную на лицевой стороне устройства. Переключение между пунктами меню осуществляется с помощью центральных кнопок «Вверх» и «Вниз». Для перехода к следующему уровню меню зажмите кнопку «ОК», расположенную слева. Чтобы вернуться на предыдущий уровень или выйти в главное меню, зажмите кнопку со стрелкой назад/домик. Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку P2. Чтобы перевести устройство в беззвучный режим нажмите и удерживайте кнопку, которая находится на боковой части устройства.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ





Устройство поддерживает два режима работы: экономичный (Эко) и стандартный (Макс). В стандартном режиме устройство использует все свои возможности и обеспечивает до 5 часов непрерывной работы. В экономичном режиме с пониженной подсветкой и громкостью время работы увеличивается до 7 часов.



ПОДСВЕТКА




Настройка подсветки осуществляется с помощью центральных кнопок на передней панели устройства. Доступны три уровня яркости: низкий, средний и высокий. Предусмотрена возможность включения или выключения подсветки клавиш.

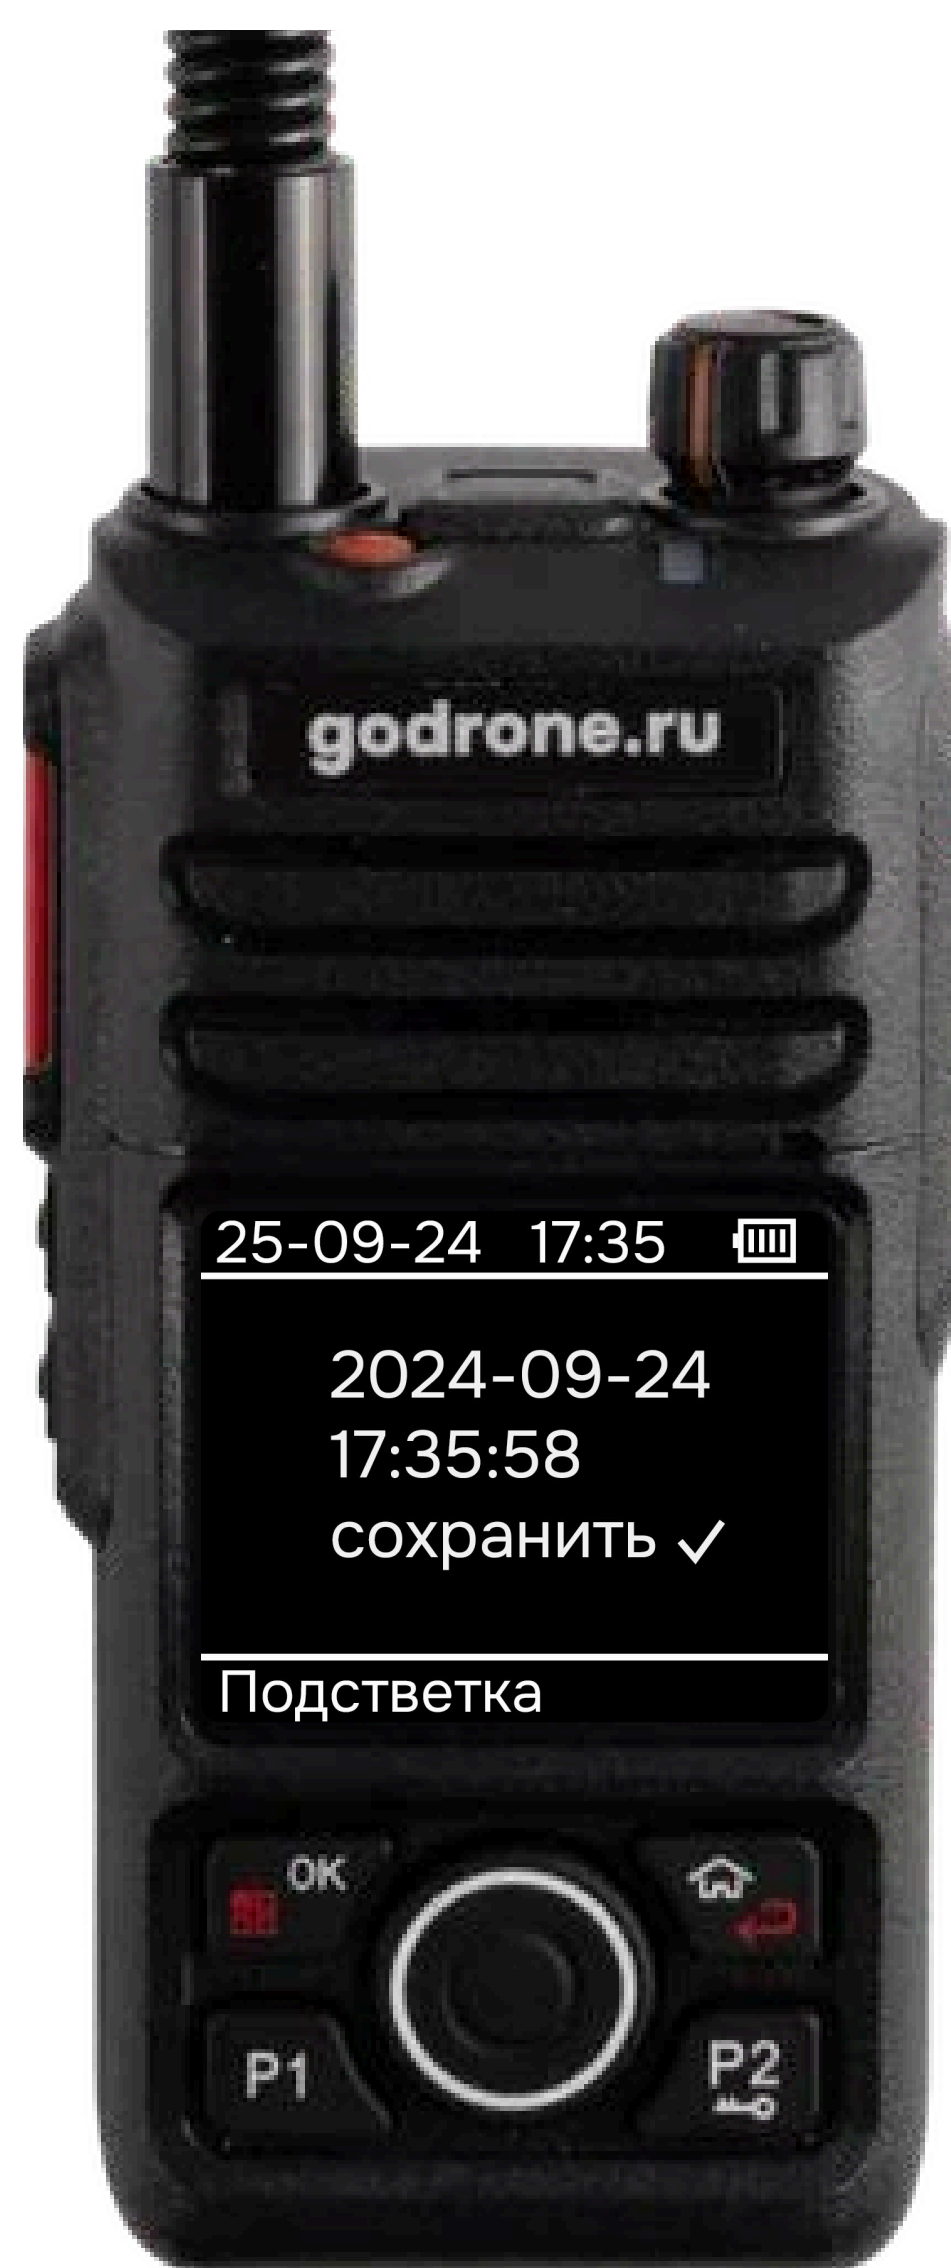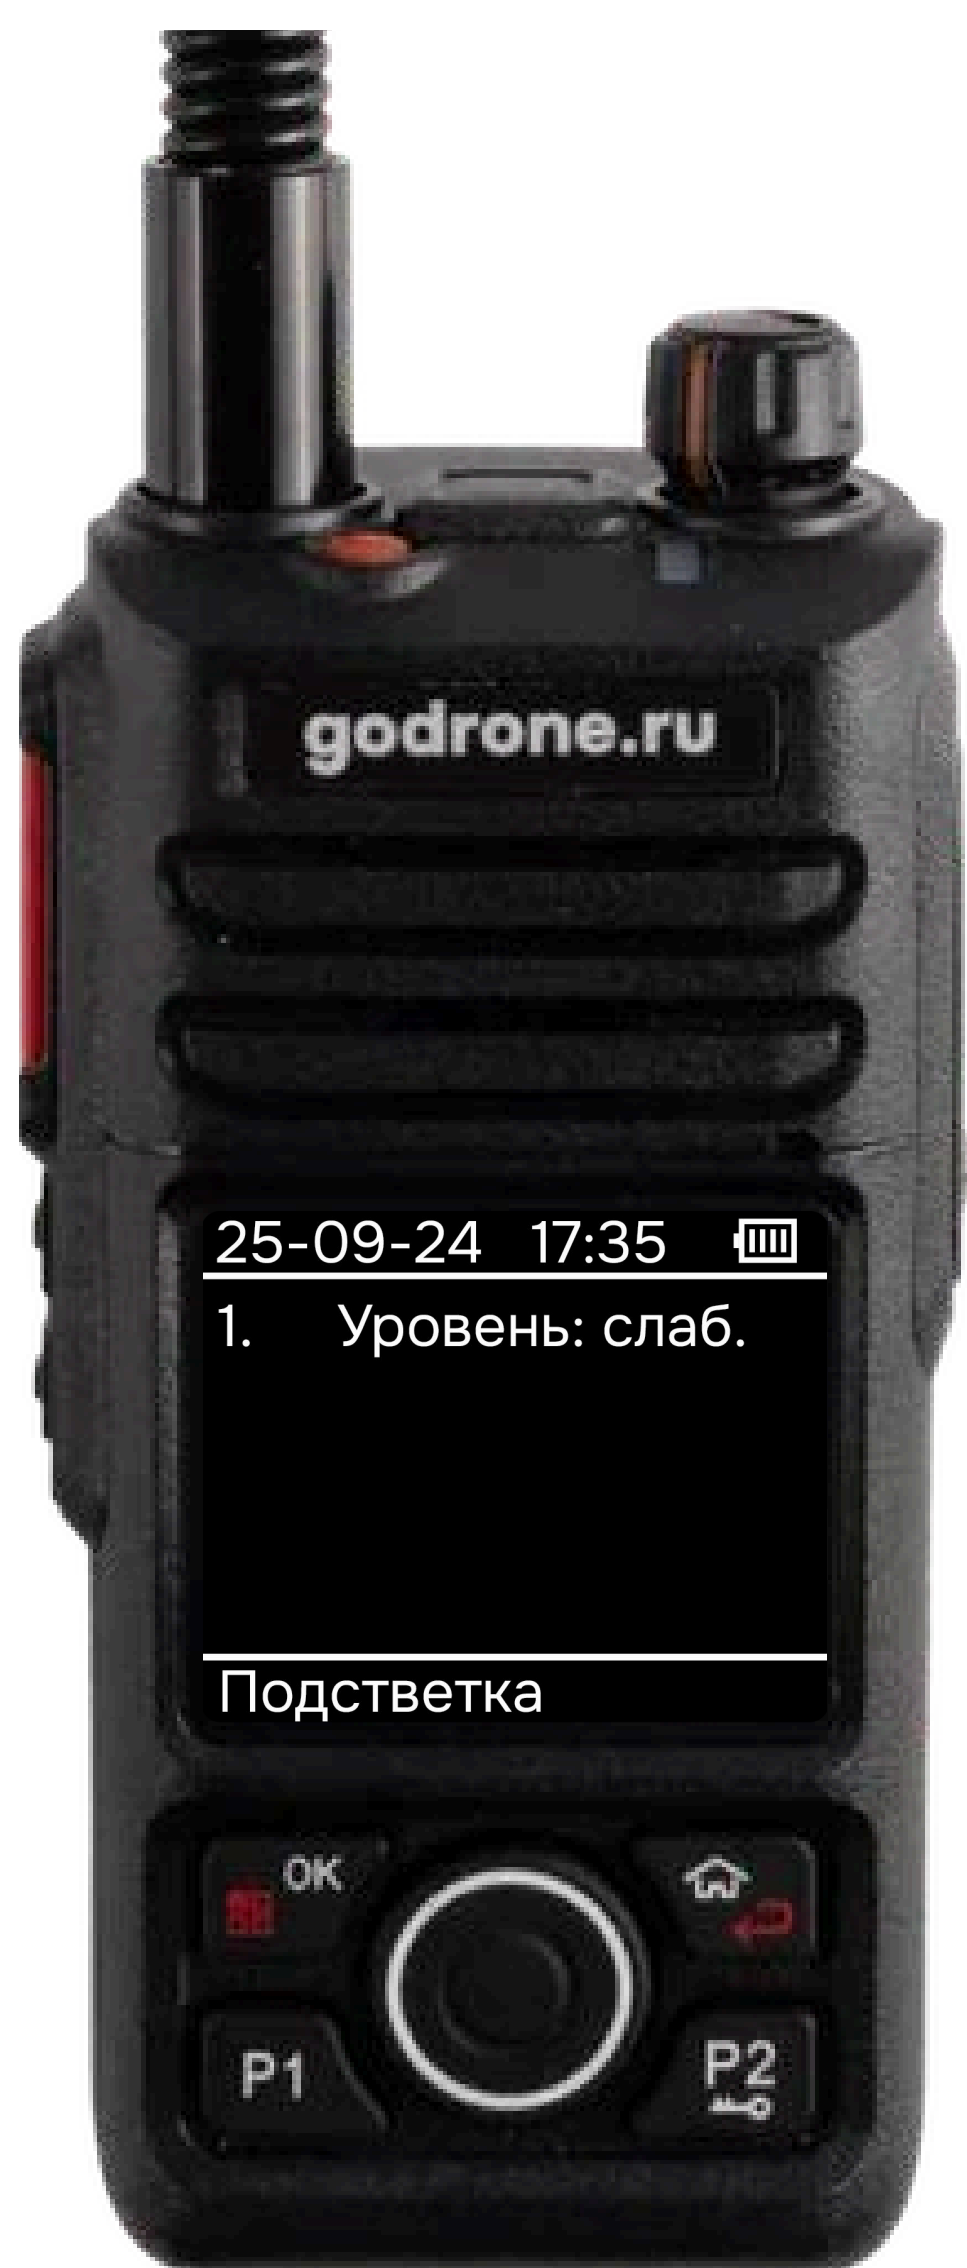

ВИБРАЦИЯ




Для настройки вибрации перейдите в пункт «Вибрация» из главного меню. Используя центральные кнопки на передней панели устройства, нажмите правую кнопку для переключения между режимами «Вкл» и «Выкл». Регулирование уровня вибрации осуществляется с помощью поворотного переключателя.

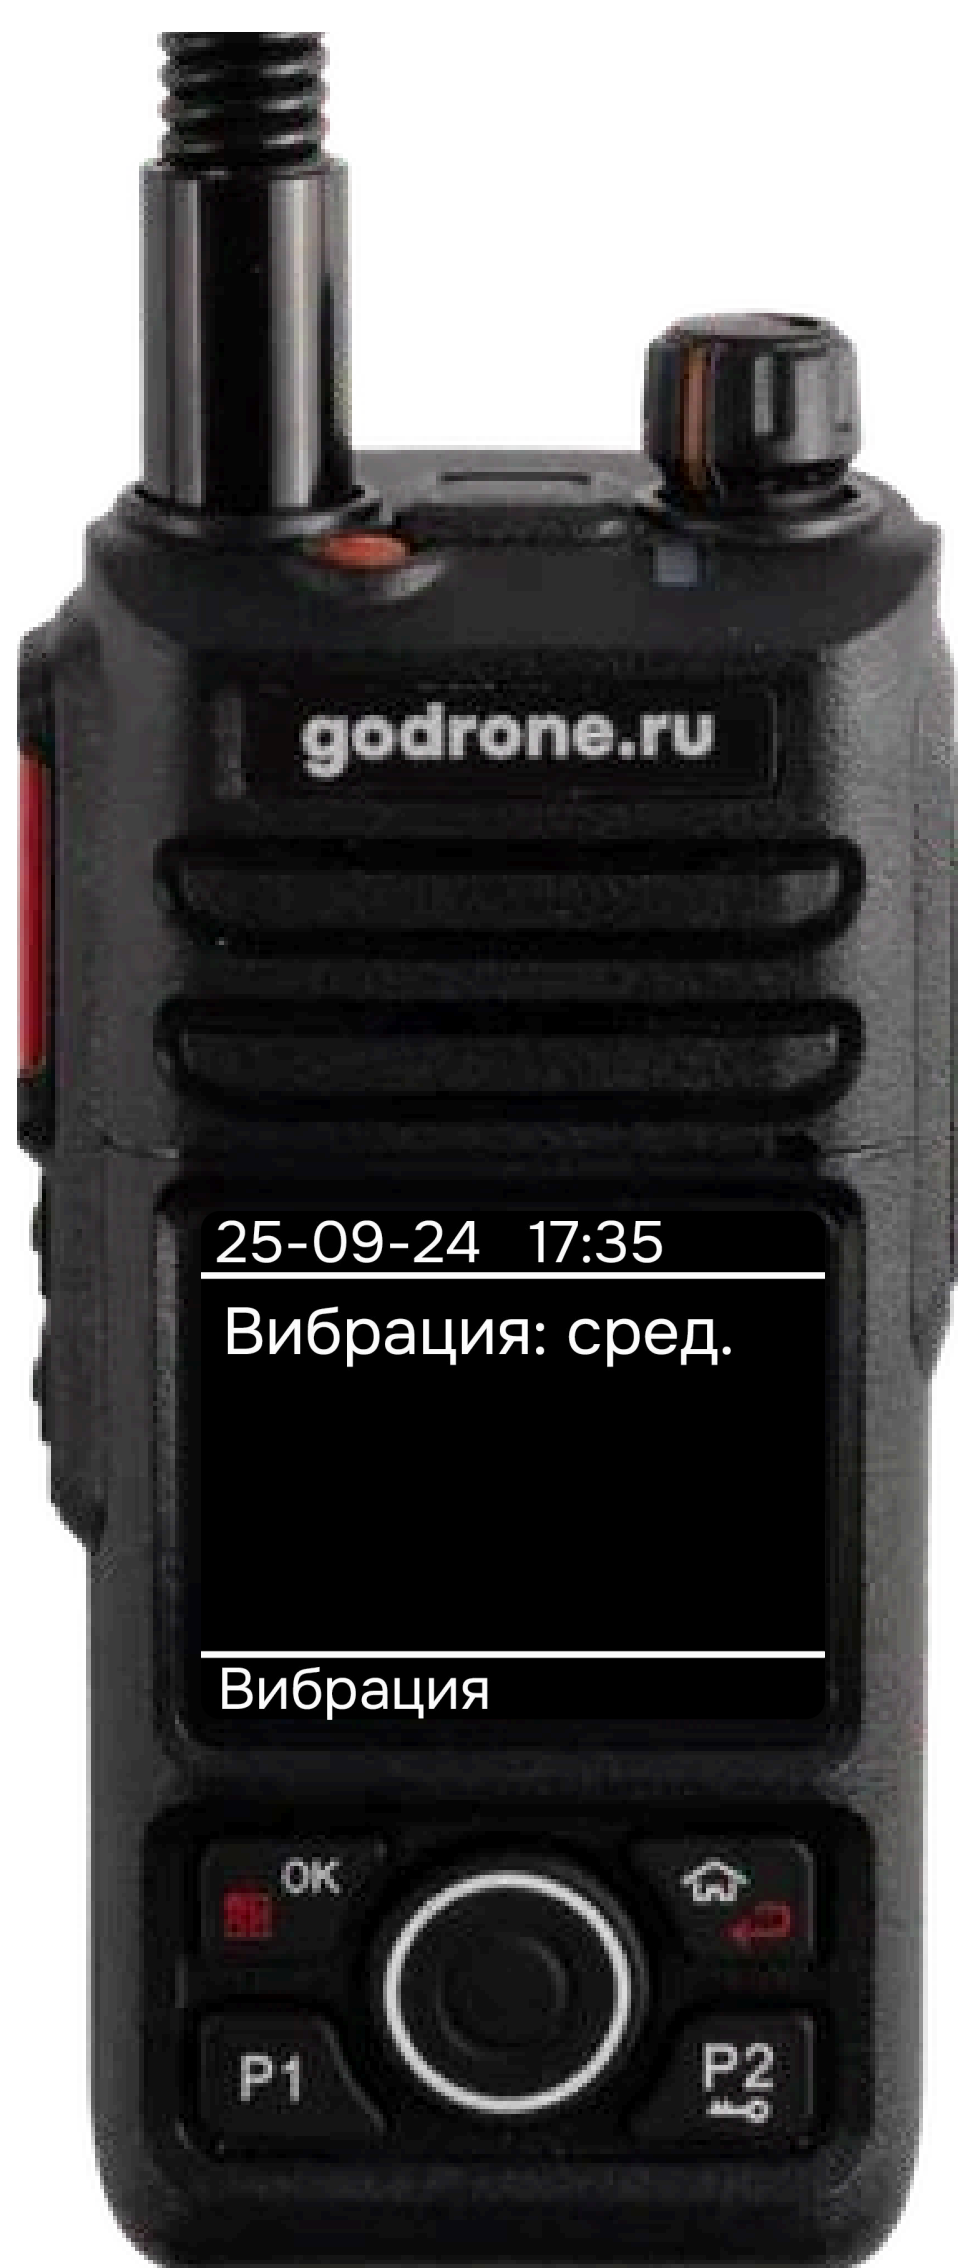

ЯЗЫК




Для изменения языка перейдите в пункт «Язык» из главного меню. С помощью центральных кнопок на передней панели устройства зажмите правую кнопку для переключения между русским и английским языком.

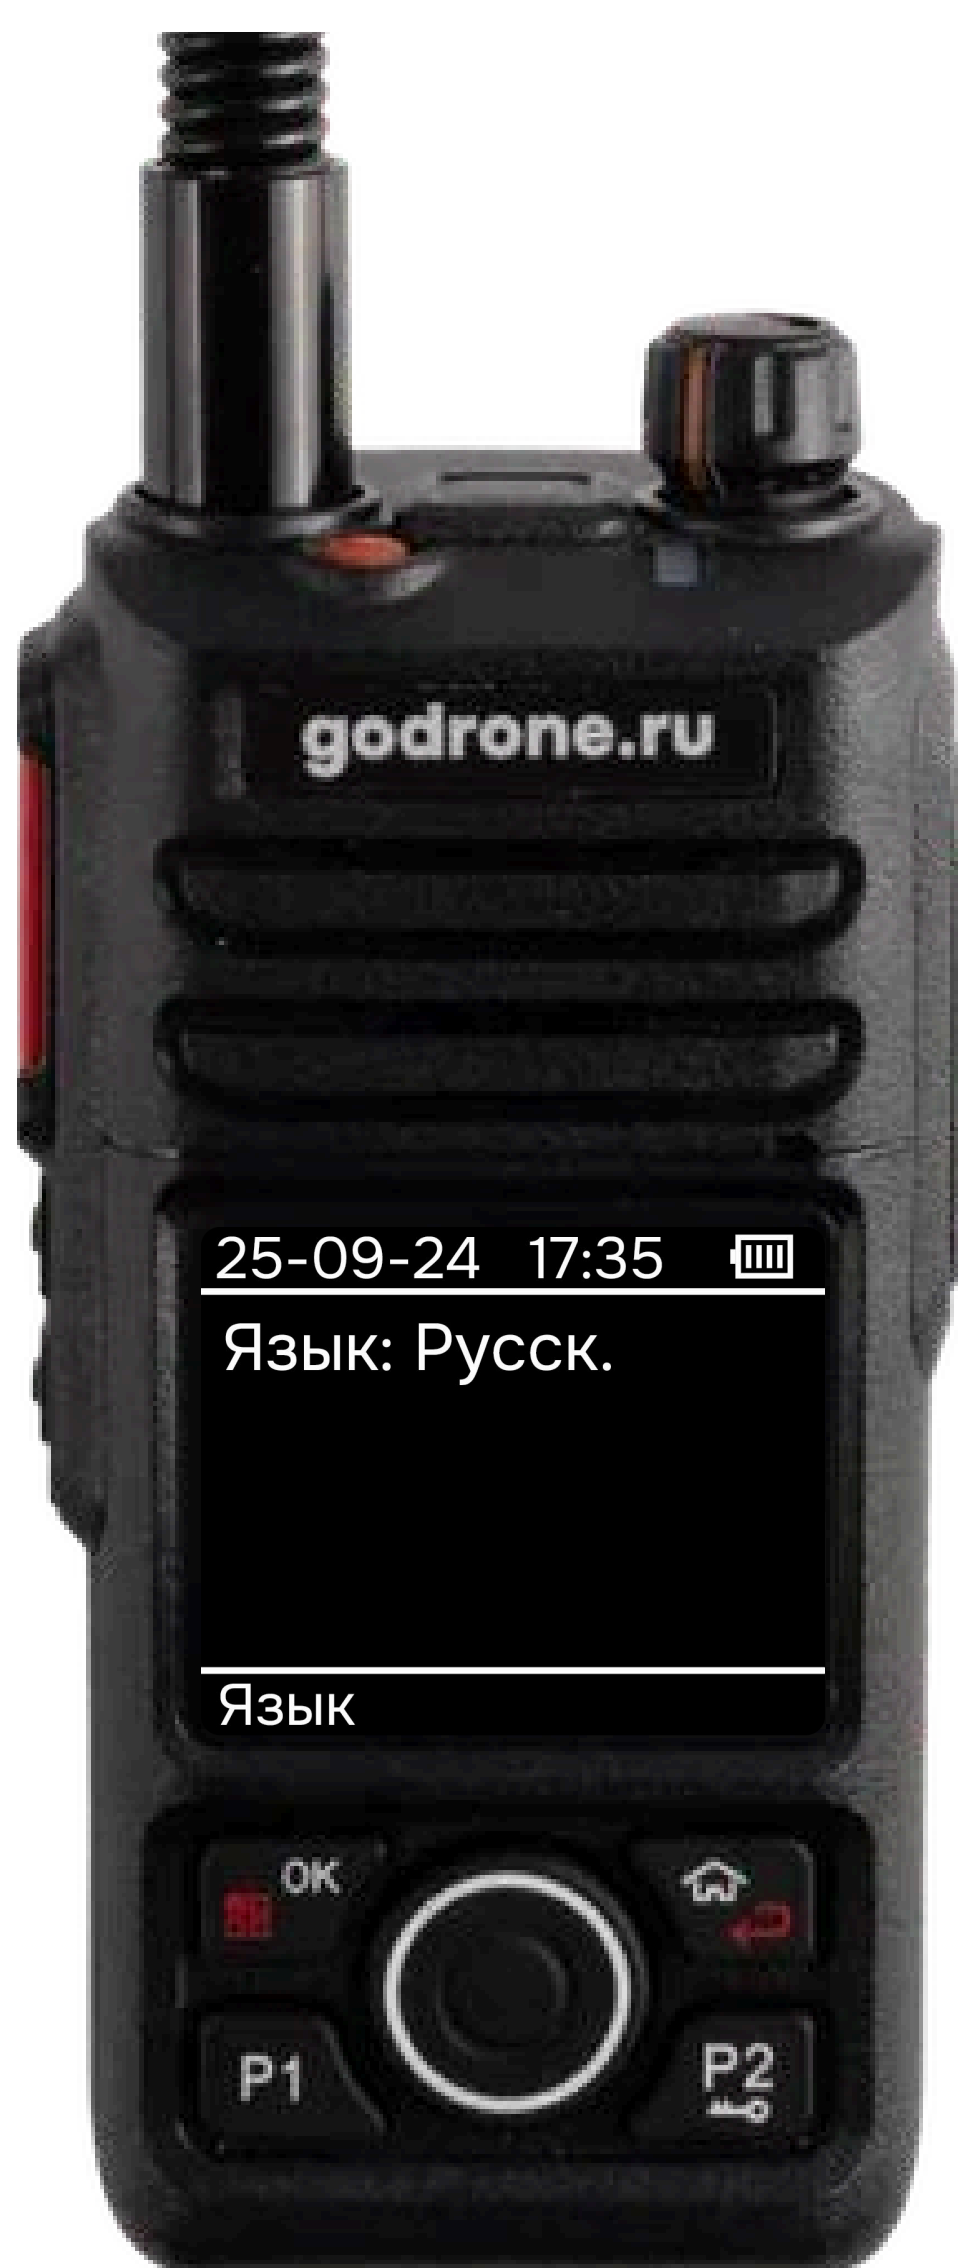

ЗАПИСИ ЛОГОВ



Для включения и выключения сохранения истории обнаружения дронов перейдите в пункт «Логи» из главного меню. С помощью центральных кнопок на передней панели устройства зажмите правую кнопку для переключения между режимами «Вкл» и «Выкл».

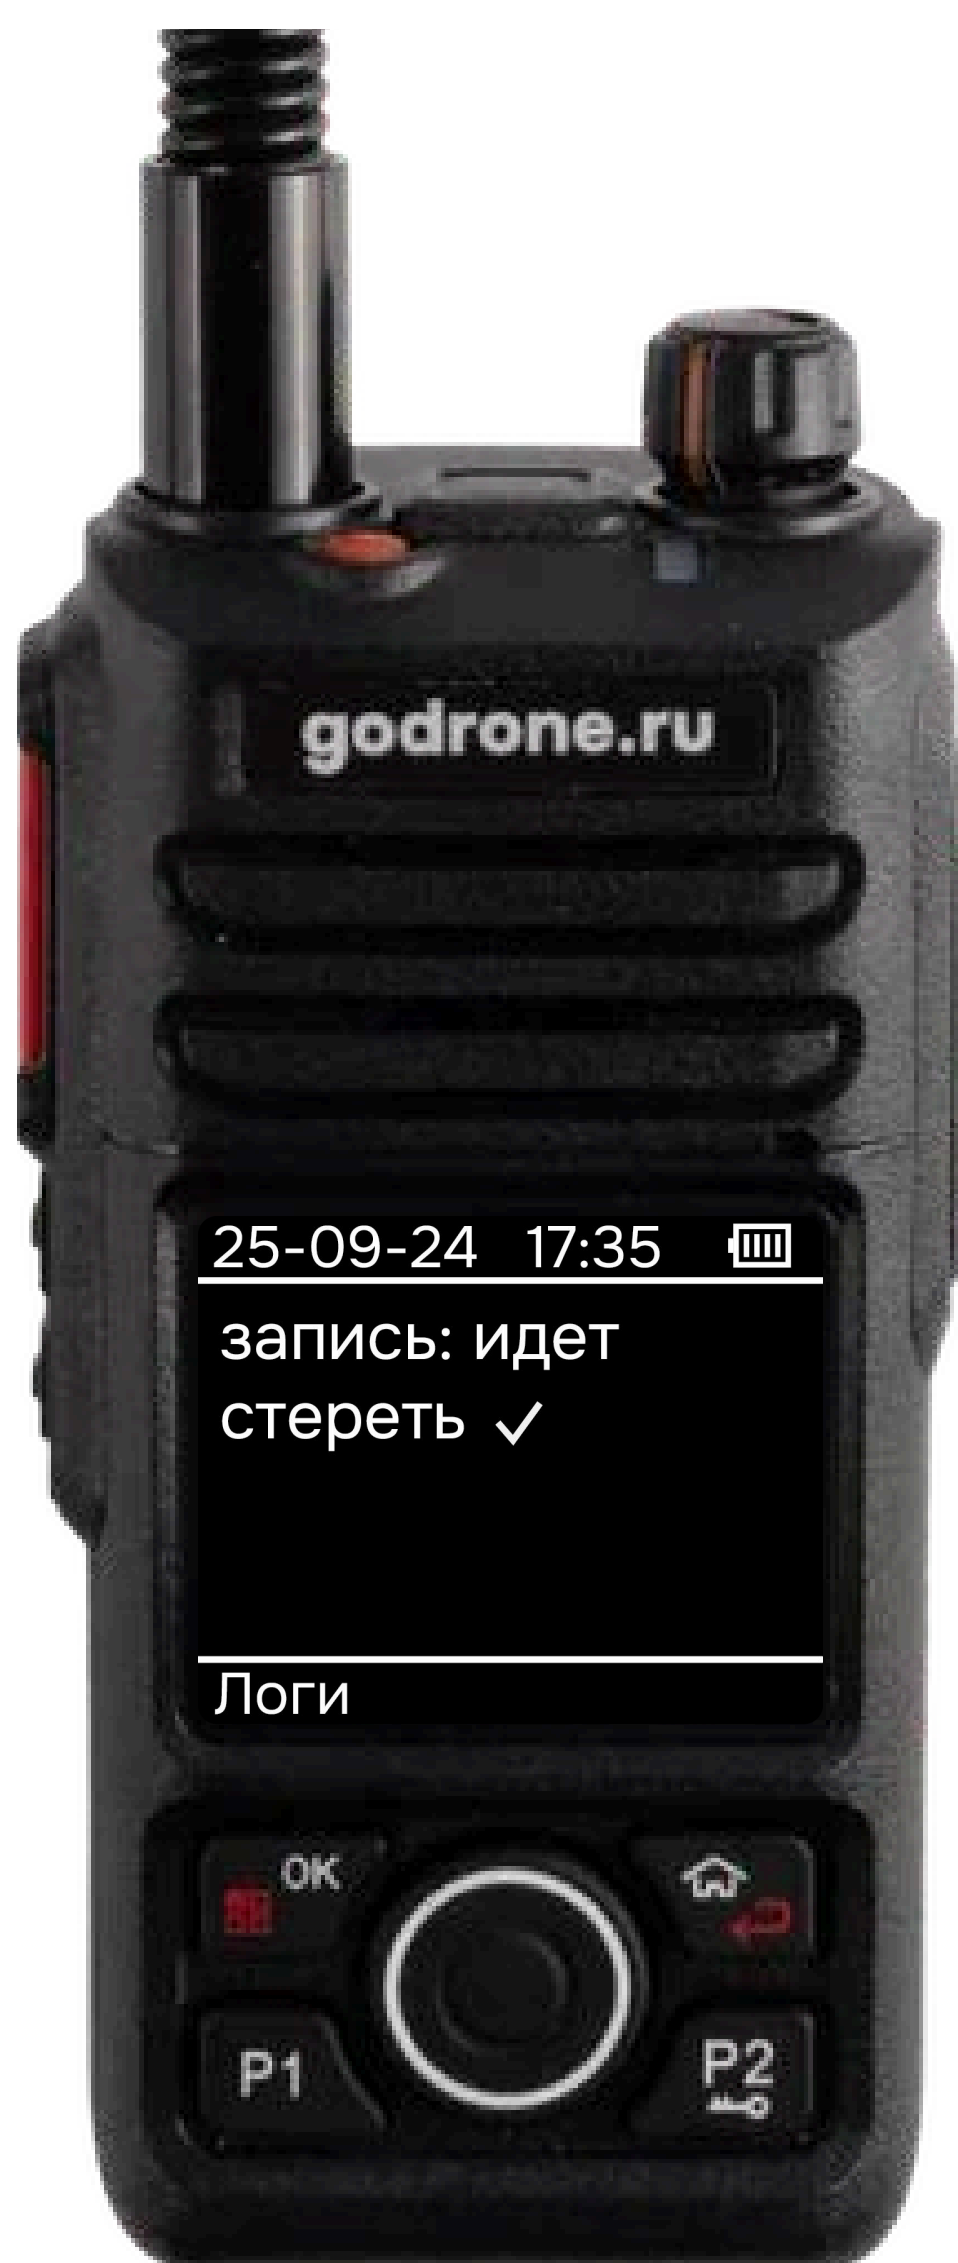

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Зарядка аккумулятора детектора осуществляется через USB Type-C. Возможно одновременное использование устройства и его зарядка от сети, портативного аккумулятора или автомобильной зарядки.



≈100%

заряд аккумулятора



≈75%

заряд аккумулятора



≈50%

заряд аккумулятора



≈25%

заряд аккумулятора



Любой USB TYPE-C

ОБНОВЛЕНИЕ



Информация об обновлении устройства доступна на сайте производителя.

Ссылка на постоянную страницу:



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ



- Во время работы устройство должно находиться в вертикальном положении, с антенной направленной вверх.
- Антенна должна быть плотно закручена для обеспечения надёжной работы.
- Используйте только оригинальные антенны «Набат».
- Соблюдайте дистанцию не менее 5 метров от работающих установок подавления (РЭБ), чтобы избежать помех.
- Учтите, что устройство не поддерживает зарядку от быстрых зарядных устройств (QC и PD).
- Для сохранения емкости аккумулятора рекомендуется отключать устройство от зарядки и перезаружать его каждые 4 часа.
- Храните устройство с отсоединённым аккумулятором в теплом и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Транспортировать упакованные изделия можно на любых видах крытых транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, речных, авиационных и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. До введения в эксплуатацию изделия должны храниться в упаковке.
- Если внутрь устройства попали вода или песок, для восстановления его корректной работы рекомендуется удалить посторонние частицы, продув отверстия в районе динамика.
- Если устройство находилось в воде более 2 часов, для восстановления его работоспособности может потребоваться разборка и последующая сборка устройства.



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

sales@godrone.ru

Розничный отдел: +7 999 444-50-59

Корпоративный отдел: +7 930 036-94-70



Наш телеграм



Наш сайт