НАБАТ

ДЕТЕКТОР
беспилотных систем

НАБАТ V.3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

«Набат V.3» – портативный детектор обнаружения беспилотных систем (далее – БС), который сканирует радиосигналы в радиусе до 2 км в диапазонах частот от 200 до 8800 МГц. При обнаружении БС устройство оповещает пользователя, передавая информацию на дисплей (вид БС, частота видеосигнала и мощность сигнала), а также использует световое, звуковое и вибрационное оповещение. Детектор имеет функцию видеоперехвата в диапазонах частот от 200 до 8800 МГц.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние обнаружения БПЛА: **2 км (зависит от типа БС, рельефа и помеховой обстановки).**

Диапазон частот: **200 - 8800 МГц**

Функция видеоперехвата: **200 - 8800 МГц**

Диапазон рабочих температур: **от -25°С до +45°С**

Время автономной работы от одного аккумулятора: **до 9 часов**

Степень пыле-влагозащиты: **IP66**

Способ сигнализации: **звуко-, свето- и вибросигналы**

Режим питания: **сменная литиево-ионная батарея 6 800 mAh**

Размер с учётом антенн и аккумулятора: **315×62×44 мм**

Вес: **не более 400 г (с аккумулятором и антеннами)**

Обновляемое ПО

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

Ручной беспроводной детектор БПЛА и БС «Набат V.3»	1 шт.
Съёмный аккумулятор	2 шт.
Антенна всенаправленная штыревая (пружинная) SMA (m)	1 шт.
Антенна всенаправленная штыревая (пружинная) SMA (f)	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Кабель питания USB Type-C	1 шт.
Клипса	1 шт.
Чехол-подсумок для детектора	1 шт.
Чехол-подсумок для аксессуаров	1 шт.
Отвертка	1 шт.
Винт	2 шт.
Кабель для подключения внешнего монитора RCA-TYPE C	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.


НАБАТ


НАБАТ






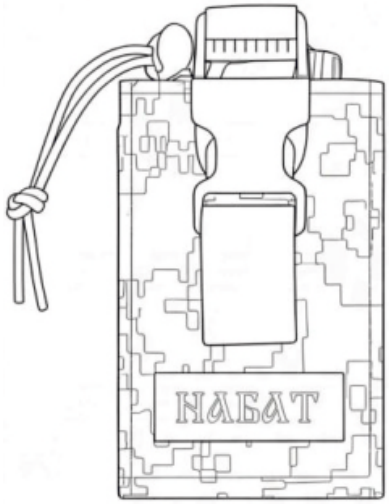

НАБАТ
ДЕТЕКТОР БС «НАБАТ»
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
V.3
godrone.ru
НАБАТ

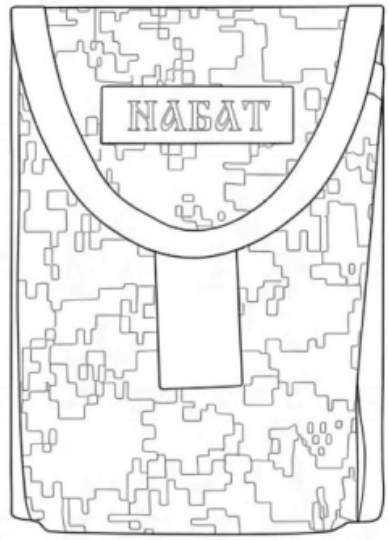


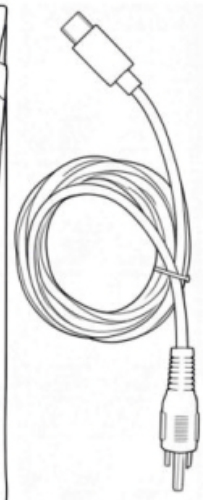godrone.ru
OK






Версия: 01.261225
ДЕТЕКТОР БПЛА И БС
НАБАТ V.3
НАБАТ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
«Внесен в каталог Коллегии ВПК»

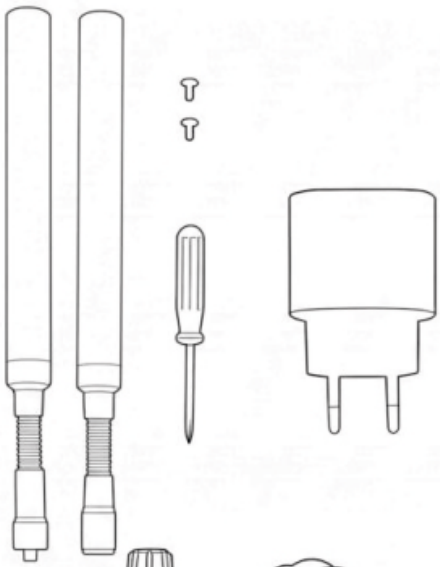4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики детектора «Набат V.3»

Характеристика	Значение
Расстояние обнаружения БПЛА и БС	до 2 км
Диапазон частот	200-8800 МГц
Функция видеоперехвата	200-8800 МГц
Время автономной работы от одного аккумулятора	до 9 часов
Тип и ёмкость аккумулятора	литий-ионный, 6800 мА·ч
Разъёмы для подключения антенн	SMA (F), 1 шт.; SMA (M), 1 шт.
Зарядный порт	USB Type-C
Разъём для подключения наушников	Jack 2,5 мм
Наличие функциональной кнопочной клавиатуры	есть
Боковые кнопки управления	3 шт.
Диапазон рабочих температур	от –25 °C до +45 °C
Габариты (с учётом антенн и аккумулятора)	315 × 62 × 44 мм
Вес (с учётом антенн и аккумулятора)	не более 400 г

Таблица 2. Характеристики аккумулятора

Характеристика	Значение
Напряжение	7,4 В
Ёмкость	6800 мА·ч
Зарядный порт	DC 8,4 В
Допустимая температура разряда	от –25 °C до +60 °C
Допустимая температура заряда	от +5 °C до +40 °C
Температура хранения	от +5 °C до +35 °C

Таблица 3. Характеристики антенн

Характеристика	Значение
Антенна на пружине съёмная (разъём SMA-male)	1 шт.
Габариты	208 × 17 мм
Вес	56 г
Антенна на пружине съёмная (разъём SMA-female)	1 шт.
Габариты	203 × 17 мм
Вес	56 г

5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные сведения об изделии

Детектор БС индивидуальный “НАБАТ V.3”
ТУ 26.51.20-003-83412214-2026

Изготовлен **ООО "ГОУДРОН"**

Адрес предприятия-изготовителя

Дата изготовления

Заводской номер электронный

Основные технические данные приведены в руководстве пользователя

6. ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Гарантия действует, если:
– соблюдались правила хранения, транспортировки и эксплуатации;
– неисправность возникла по вине завода (брак материалов, сборки, деталей).

Гарантия НЕ распространяется на:
– элементы питания и расходники (кроме явного брака);
– механические повреждения;
– поломки из-за неосторожного обращения (удары, падения) или умысла;
– естественный износ;
– дефекты, возникшие при перевозке покупателем;
– нарушения правил использования (см. инструкцию);
– приборы, ремонтировавшиеся неуполномоченными лицами.

Внимание: любые попытки самостоятельного ремонта без согласования с производителем лишают вас гарантийного обслуживания.

Гарантия действительна только при наличии печати фирмы-продавца и правильном ее заполнении.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать упакованные изделия можно на любых видах крытых транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, речных, авиационных и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -40°С до +60°С. До введения в эксплуатацию изделия должны храниться в упаковке.

8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Наименование торгующей организации:

_____

Продавец: Подпись:

_____ _____

Дата продажи: «____»_____202__г.

Товар получил в полной комплектации,
с условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель: Подпись:

_____ _____

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детектор БС

“НАБАТ V.3”	ТУ 26.51.20-003-83412214-2026	электронный
наименование изделия	обозначение	заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.

личная подпись	расшифровка подписи

дата

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие, признанное негодным для эксплуатации в результате износа или значительных повреждений, необходимо утилизировать по правилам утилизации электронного оборудования. Встроенный аккумулятор должен быть извлечен и утилизирован отдельно.

Изделие не содержит драгоценных материалов.

НАБАТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ООО "ГОУДРОН"

Телефон: +7 930 036-94-70

E-mail: info@godrone.ru

Сайт: godrone.ru



Разработан и собран в России при поддержке Храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и непосредственном участии прихожан и клириков храма

НАБАТ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

sales@godrone.ru

Розничный отдел: +7 495 151-51-93

Корпоративный отдел: +7 930 036-94-70

Наш телеграм

Наш Max

Наш сайт